



ООО «ЗиМ-Т»

Каталог изделий

Предприятие ООО "ЗиМ-Т" образовано группой специалистов в 1991г, с целью оказания услуг по обслуживанию и ремонту гидравлических систем. В настоящее время квалификация наших специалистов, в совокупности с техническим оснащением, позволяют нам в оптимальные сроки решать различные по своей сложности задачи по ремонту гидравлики на дорожную, строительную, сельскохозяйственную и спецтехнику. В настоящее время мы располагаем значительным обменным фондом г/агрегатов и можем предложить обмен неисправных г/агрегатов на отремонтированные с гарантийным сроком эксплуатации. Накопленный опыт работы, позволяет развивать деловые отношения с партнерами из других городов и регионов России. Для доставки товаров в регионы пользуемся услугами транспортных компаний, таких как Автотрейдинг, Деловые линии, Желдорэкспедиция и др. Изготавливаем продукцию (НСО) как по чертежам заказчика, так и по своим чертежам согласованными с заказчиком. Продукция проходит все необходимые испытания. Результаты испытаний отражаются в паспорте на изделия.

Имеем установку ТВЧ и установку по наращиванию металла на изношенные поверхности деталей.

Контроль твердости деталей проводим твердомером по шкалам HRC, HRA, HB без нарушения качества поверхности деталей.

Производим следующие технологические операции на установке ТВЧ:

- Поверхностную закалку различных сталей
- Пайку твердосплавных пластин (ТК, ВК, ТТК) на режущий инструмент

На установке наращивания металла производим наплавление металла на изношенные места деталей машин

Мы готовы изучить и решить Ваши проблемы по ремонту, изготовлению, термообработке, пайке и восстановлению деталей.

Основной перечень г/агрегатов которые мы ремонтируем:


- Гидрораспределители как отечественные, так и зарубежные
- гидромоторы и гидронасосы
- ГУРы для дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники
- гидроцилиндры и пневмоцилиндры
- предохранительные г/клапана
- домкраты
- г/тележки типа «Рохля» и др.

Перечень продукции которую мы изготавливаем:

- Пресса гидравлические с подогревом раб жидкости и без подогрева
- Пресса мембранные
- Ваймы гидравлические (одно и много секционные)
- Линии сращивания и др.

Пресс гидравлический горячего прессования

Пресс гидравлический с подогревом плит (рабочая жидкость- масло) для склеивания шпона, пластика, ламината и других изделий из древесины, ДСП, МДФ. Размер плит – по желанию заказчика.

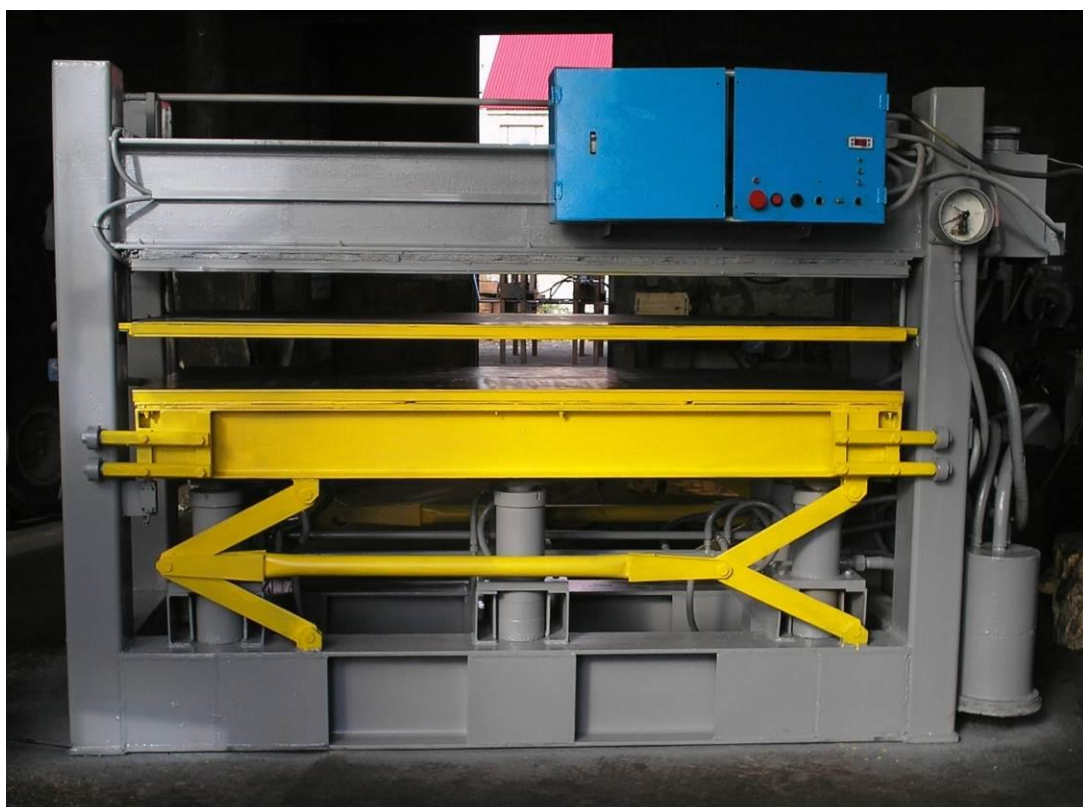



ПРЕСС ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ

ППП-70

Основные технические характеристики

Габаритные размеры (с гидростанцией и пультом управления), мм	2500x100x2000
Размеры плит, мм	2300*1000
Суммарное усилие прессования, т	80, при Р макс = 170 кг/см ²
Расстояние между плитами в раскрытом состоянии, мм	по желанию заказчика
Подогрев плит	Энергетическим маслом (ТП -22) с регулировкой температуры масла в пределах Тмакс/Тмин, с указанием Т масла на шкале прибора ТРМ-501. Подача масла осуществляется

	насосом НШ-10. Нагрев тэнами от Вятки-автомат.
Максимальная установленная мощность, кВт	18
Гидростанция	На базе гидронасоса НШ-32 с применением гидравлических масел типа ИГП-30, ИГП-38

Режимы работы:

Полуавтоматический	Цикл с выдержкой времени по таймеру до 100 мин, автоматическим поддержанием давления в пределах $P_{\text{макс}}/P_{\text{мин}}$, возврат в исходное положение после срабатывания таймера. Управление прибором ТРМ-501
Ручной	Опускание плит пресса в исходное положение удержанием кнопки «ВНИЗ»

Пресс мембранный

Пресс мембранный с электроподогревом предназначен для склеивания шпона, пластика, ламината и других изделий из древесины, ДСП, МДФ. Рабочая поверхность – по желанию заказчика.





ПРЕСС МЕМБРАННЫЙ

ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ

Технические характеристики

Размер плит	2200-2850x900*
Материал мембранного полотна	силикон, прорезиненная ткань
Рабочее давление	до 1,5 кг/см ²
Подогрев	ТЭН(14 шт. , U обр 1.6 кВт 1400мм)
Расстояние между плитами	до 40 мм
Питание	380 в 50 Гц Р _{макс} +3квт
Управление подогревом	Реле регулятор температуры через прибор ТРМ-501 с цифровой индикацией температуры плит
Дополнительный режим	Включение автоматического запуска таймера с цифровой индикацией времени и звуковой сигнализацией по срабатыванию таймера прибора ТРМ-501

*Ширина зависит от мембранного полотна :

-при силиконе – до 1400мм

-при прорезиненной ткани – до 900 мм

Вайма гидравлическая

Предназначена для склеивания брусков из древесины, для сборки дверей, щитов из древесины. Размер рабочей поверхности и количество позиций по желанию заказчика.


односекционная



трехсекционная



шестисекционная

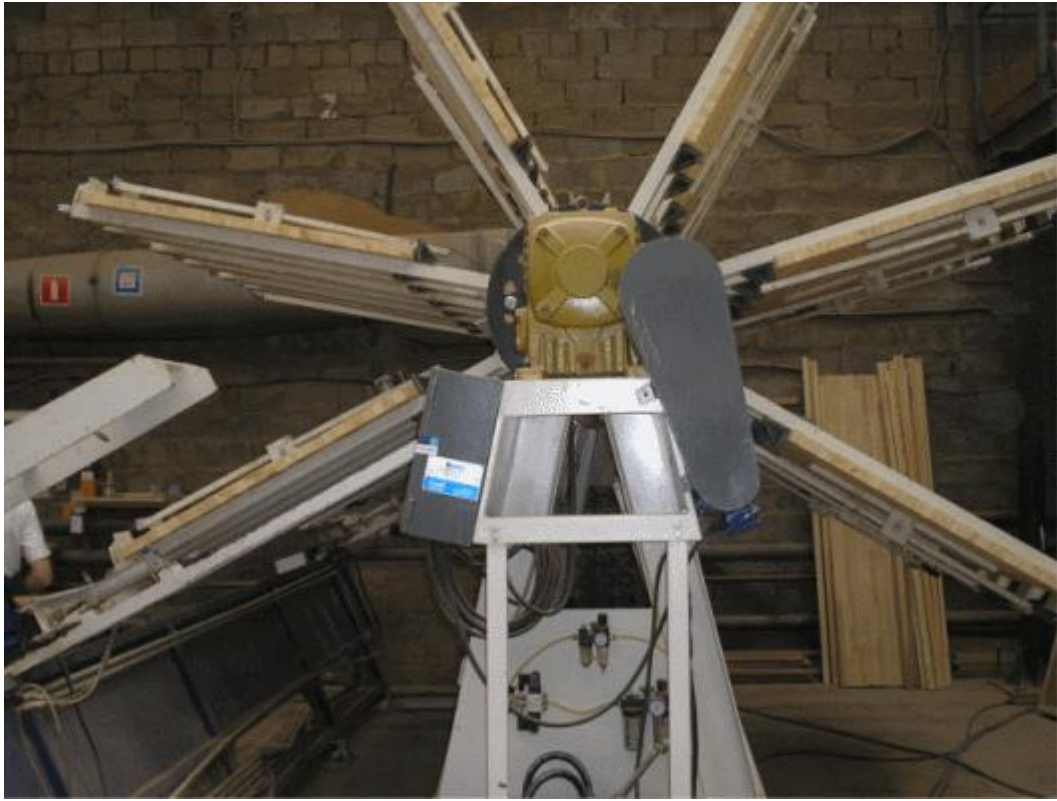

Линия сращивания

